

静音設計だから
作業者に優しい
シンプルな操作で
使いやすい野菜包装機



FR-110

サーボモーター搭載機種

包装の様子を動画で公開中!

EarthPack FR


検索



横シーラーを商品の高さに合わせて 最適な設定が可能

横シーラーの噛み合わせ高さを野菜の高さに合わせて設定可能。野菜の高さに合わせることで、フィルム切れの防止とシールの安定が向上します。

横シーラー噛み合わせ高さ位置比較

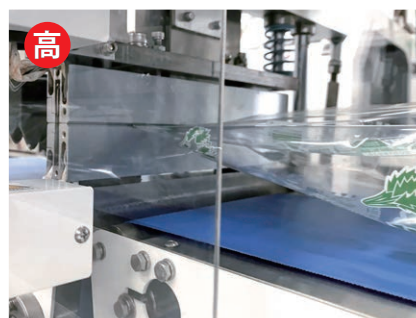

10種類のプログラムを保存できる 液晶画面搭載

保存した各種設定をボタンひとつで呼び出せるので、野菜変更時にかかる設定の手間を大幅に削減。作業時間の短縮と設定ミス防止につながります。



水抜き加工が標準仕様の産地向け野菜包装机


水抜き加工

エンドシールの中心から左右30mmの位置に、10mm幅の水抜き穴ができます。



透明カバー

駆動部分に透明カバーを採用した事により、カバーを開けずに目視で確認することができ、メンテナンスしやすくなりました。

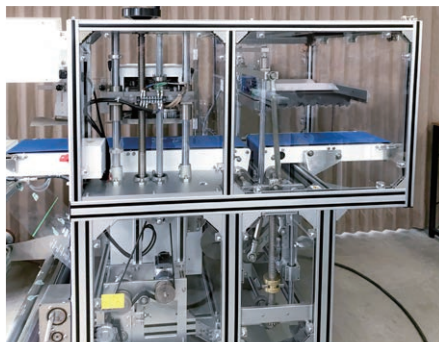

フィルム駆動ローラー

フィルム駆動の採用によりフィルムテンションの調整が可能に。フィルムの張りを最適にすることにより、安定したフィルム送りとフィルムの外れを防止します。



フォーマー位置変更機能

製品を置きやすいようにフォーマー位置の変更が可能です。


ベルト駆動を採用

一般的に用いられるチェーン駆動と比較して、静音性が大幅に向上しました。

フィルム終了検知装置搭載

フィルムが無くなった際に、液晶画面と音でお知らせします。

FR-110
製品外寸

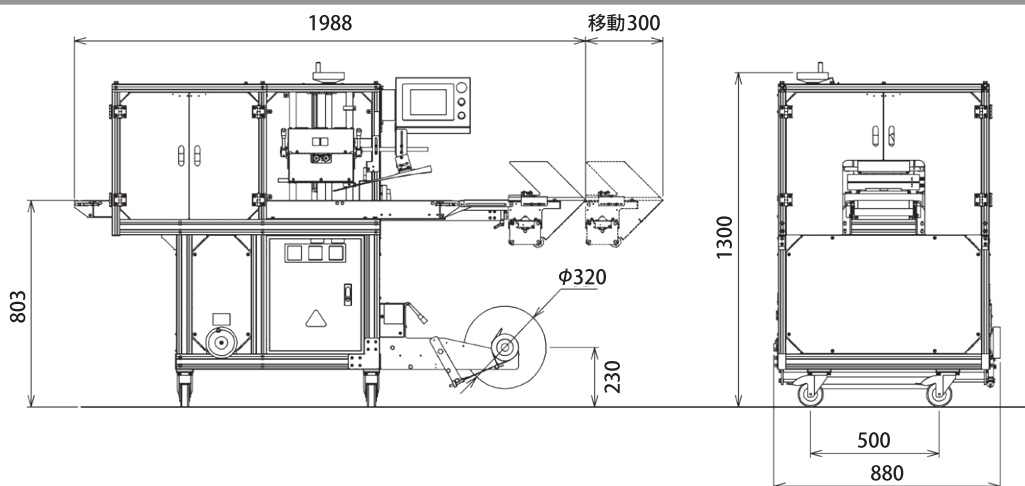

製品名	FR-110
包装能力	MAX30袋分※フィルム長さ、フィルム溶着により
フィルム幅	200mm～500mm(標準仕様 460mm前後)
包装可能長さ	100mm～999mm※製品供給位置により
モーター	サーボモーター×1個 インダクションモーター×1個
ヒーター	縦ヒーター×2個 横ヒーター×4本
電源	単相 200V 3kw※プラグはご用意ください。
機械寸法	L1988～2288×W880×H1300mm
機械重量	300kg

●色、仕様などを予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

【標準仕様】

- ・フォーマー200mm ・標準上ガイド
- ・水抜き加工(中心30mmの位置から10mm2カ所)
- ・横シール片口／両端シールスイッチ式
- ・フィルムシャフト1本 ・無地フィルム
- ・印刷フィルム兼用

【オプション品】

- 横シール空気穴加工
- 標準位置以外の水抜き加工、水抜き無し
- 縦シール空気抜き
- 特殊上ガイド／フォーマー(標準以外)
- 印字装置
- 追加フィルムシャフト

株式会社 ベビーロック 包装機事業部 www.babylock.co.jp/company/

本社／〒102-0073 東京都千代田区九段北1-11-11 TEL03(3265)3541(直) FAX 03(3265)2282

大 阪／〒536-0022 大阪府大阪市城東区永田2-11-7 JM76A TEL 06(6967)3400 FAX 06(6967)3402
福 岡／〒839-0841 福岡県久留米市御井旗崎1-6-15 TEL 0942(44)7921 FAX 0942(44)7931

代理店