

野菜包装機の 決定版



包装の様子を動画で公開中!

EarthPack FR

検索



葉物野菜から根菜類まで、多品種の野菜を効率的に包装

一台で様々な野菜に対応

サーボモーターの採用により、野菜に合わせたフィルム送り、横シーラーの高さや速度、タイミングなどの細かい設定が可能に。野菜の長短やフィルム幅を問わず、様々な種類の野菜に対応できます。



10種類のプログラムを保存できる液晶画面搭載

保存した各種設定をボタンひとつで呼び出せるので、野菜変更時にかかる設定の手間を大幅に削減。作業時間の短縮と設定ミス防止につながります。



お客様のニーズに 応える 野菜包装机

【横シーラー】

野菜に合わせた 最適な設定が可能

横シーラーの噛み合わせ高さが、これまでよりも高い位置で設定可能に。さらにシール速度やタイミングなどの細かい調整もできるので、ご希望に応じた包装が行えます。

横シーラー噛み合わせ高さ位置比較



高い安全性と使いやすさを実現



- ・駆動部に手が入らないカバーリングに加え、横シーラーまでの距離を従来よりも長く設計。安全に作業ができます。
- ・ベルト駆動を採用。一般的に用いられるチェーン駆動と比較して、静音性が大幅に向上しました。
- ・フィルム終了検知装置搭載。フィルムが無くなった際に、液晶画面と音でお知らせします。

【可変フォーマー】

袋サイズの変更も簡単

可変フォーマー（製袋器）で幅の調整が簡単にできるので、野菜やフィルム幅に合わせた袋サイズの変更が手軽にできます。

フォーマー幅比較

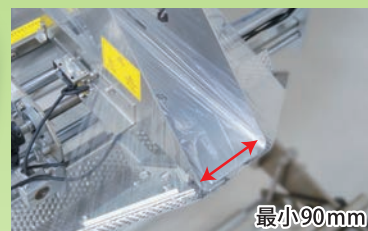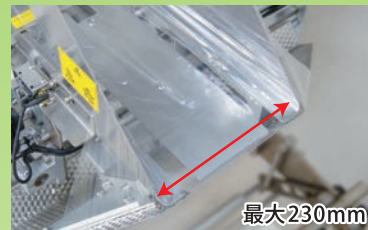

【フィルム駆動ローラー】

安定したフィルム送りを実現

フィルム駆動ローラーでテンションの調整が可能。フィルムに合わせた最適な張り具合にすることで、安定したフィルム送りを実現します。

ローラー部分



製品名	FR-102-V1	FR-102-V3 / FR-102S-V3 (SUS仕様)
包装能力	約30袋/分 (500mmカット時) ※製品形状、フィルム溶着による	約35袋/分 (500mmカット時) ※製品形状、フィルム溶着による
フィルム幅	200～600mm	
包装可能寸法	幅：70～250mm / 高さ：80～170mm	
包装可能長さ	100～990mm ※製品供給位置による	
モーター	サーボモーター 2個 / インダクションモーター 1個	サーボモーター 2個 / インダクションモーター 1個 / ステッピングモーター 1個
ヒーター	縦ヒーター 2個 / 横ヒーター 4個	縦ヒーター 2個 / 横ヒーター 4個 / 予熱ヒーター 2個
供給コンベア	2m、3m、4m サーボモーター 400W 1個 /	5m、6m、7m、8m サーボモーター 750W 1個
電源	単相 200V 2.7kw (供給コンベア取り付け時はコンベアワット数をプラスして下さい。)	単相 200V 3.5kw (供給コンベア取り付け時はコンベアワット数をプラスして下さい。)
機械寸法	L2050～2350×W1010×H1285mm	
機械重量	450kg	

●色、仕様などを予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

【オプション品】「供給コンベア」「ガセット装置」「印字装置」「噛み込み検知装置」「空気抜き、水抜き加工」など、お客様のご要望に応じてカスタマイズも可能です。まずはご相談ください。

株式会社 ベビーロック 包装機事業部 www.babylock.co.jp/company/

本社 / 〒102-0073 東京都千代田区九段北1-11-11 TEL 03(3265)3541 (直) FAX 03(3265)2282

北日本 / 〒959-1811 新潟県五泉市三本木3-3-47 TEL 0250(43)4451 FAX 0250(43)4453

大阪 / 〒536-0022 大阪府大阪市城東区永田2-11-7 JM76A TEL 06(6967)3400 FAX 06(6967)3402

福岡 / 〒839-0841 福岡県久留米市御旗崎1-6-15 TEL 0942(44)7921 FAX 0942(44)7931

代理店